




combi wear parts
move the earth

SPECIFICHE

COMBI
parts

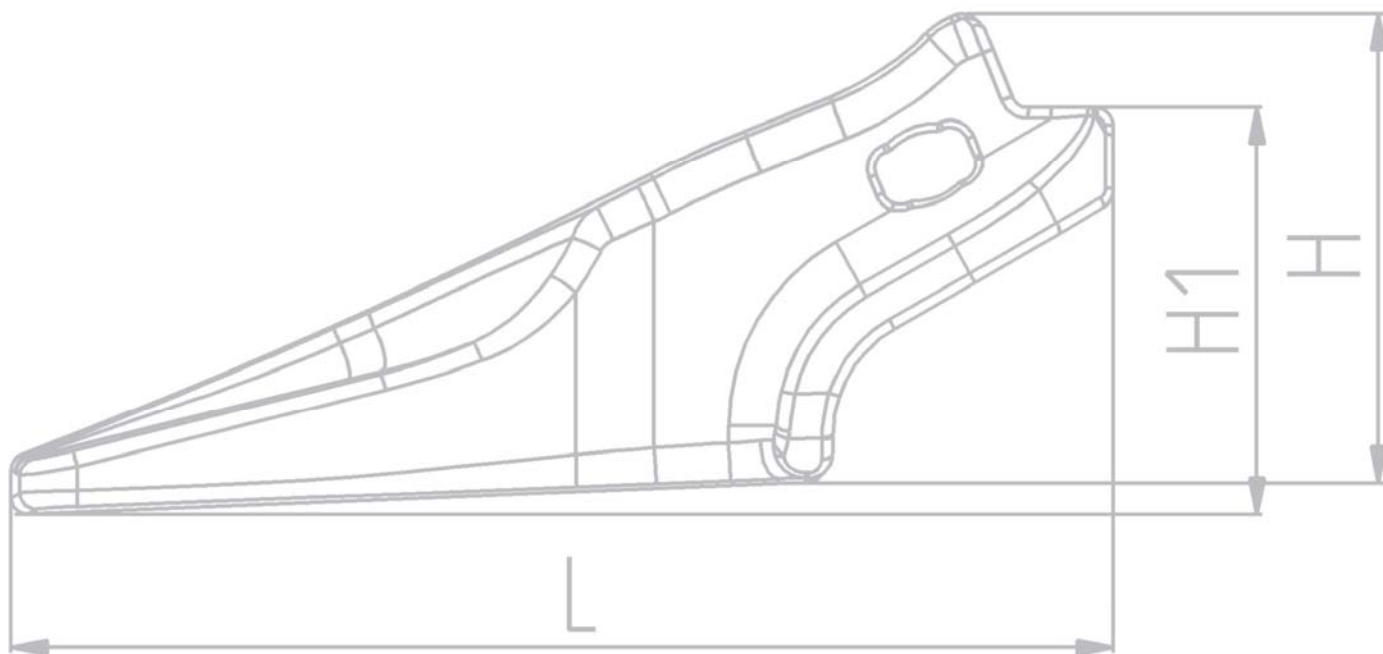



RICAMBI MACCHINE MOVIMENTO TERRA
TROFARELLO - TORINO

Combi Wear Parts AB
Hantverkargatan 3, Box 205
SE- 681 24 Krisitnehamn, Sweden
Phone +46 (0)550 410 550
Fax +46 (0)550 410 589

Combi Wear Parts GmbH
Mevissenstrasse 64 a
47803 Krefeld, Germany
Phone +49 (0)2151 7550 42
Fax +49 (0)2151 7550 46


Combi Wear Parts Inc.
363 West Erie street, suite 100
East Chicago
IL 60610, USA
Phone +1 (312) 482 8103
Fax +1 (312) 482 8157


Queste specifiche indicano il peso, le dimensioni ed il codice di tutti i prodotti COMBI parts®. Sono presenti inoltre le informazioni necessarie per poter individuare la taglia di un dente od un adattatore usurato COMBI parts®.

	Pagina
Identificazione della taglia	3
Mini	4
Midi	5
C0	6
C1	7
C2	8-9
C3	10-11
C3.5	12-13
C4	14-15
C5	16-17
C6	18-19


Identificazione della taglia

Taglia	Larghezza S [mm]	Larghezza SI [mm]
Mini	17	28
Midi	18	33
C0	23	43
C1	25	49
C2	27	53
C3	35	68
C3.5	41	79
C4	45	87
C5	51	100
C6	80	125

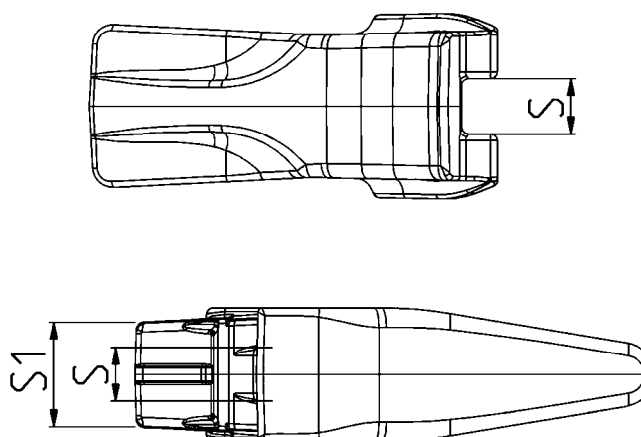





T7 




T29 




AI 



A8EB 









C-lock 



C-tool 


Tipo	Art. no.		Peso [kg]	L [mm]	H [mm]	H1 [mm]	W [mm]	W1 [mm]
T7	17117		0,6	135	55	37	50	N/A
T29	17129		0,7	130	53	44	50	47

Tipo	Art. no.		Peso [kg]	T [mm]	α [°]	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	W [mm]	W1 [mm]
AI	17001		1,0	16 (16-20)	25	165	N/A	52	36	N/A
A8EB	17015		0,8	16 (16-20)	25	143	85	52	36	N/A
C-lock	17306		N/A	N/A	N/A	38	N/A	14	8,5	N/A
C-tool	17403		0,6	N/A	N/A	306	N/A	46	92	N/A



T7

T29

AI

A8EB

C-lock

C-tool

Tipo	Art. no.		Peso [kg]	L [mm]	H [mm]	H1 [mm]	W [mm]	W1 [mm]
T7	18117		0,9	157	64	40	60	N/A
T29	18129		1,1	149	62	51,5	60	56


Tipo	Art. no.		Peso [kg]	T [mm]	α [°]	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	W [mm]	W1 [mm]
AI	18001		1,8	16 (16-20)	25	187	N/A	61	46	N/A
A8EB	18015		1,5	16 (16-20)	25	167	99	61	46	N/A
C-lock	17306		N/A	N/A	N/A	38	N/A	14	8,5	N/A
C-tool	17403		0,6	N/A	N/A	306	N/A	46	92	N/A




T1 




T29 



AI 













C-lock 



C-tool 

Tipo	Art. no.		Peso [kg]	L [mm]	H [mm]	H1 [mm]	W [mm]	W1 [mm]
T1	10111		1,8	168	71	57	70	50
T29	10129		1,8	177	73	58	70	63


Tipo	Art. no.		Peso [kg]	T [mm]	α [°]	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	W [mm]	W1 [mm]
AI	10001		2,8	20 (16-25)	25	218	N/A	70	54	N/A
C-lock	10306		N/A	N/A	N/A	58	N/A	18,6	9	N/A
C-tool	10403		0,7	N/A	N/A	308	N/A	60	102	N/A


T1

T3

T5

T6

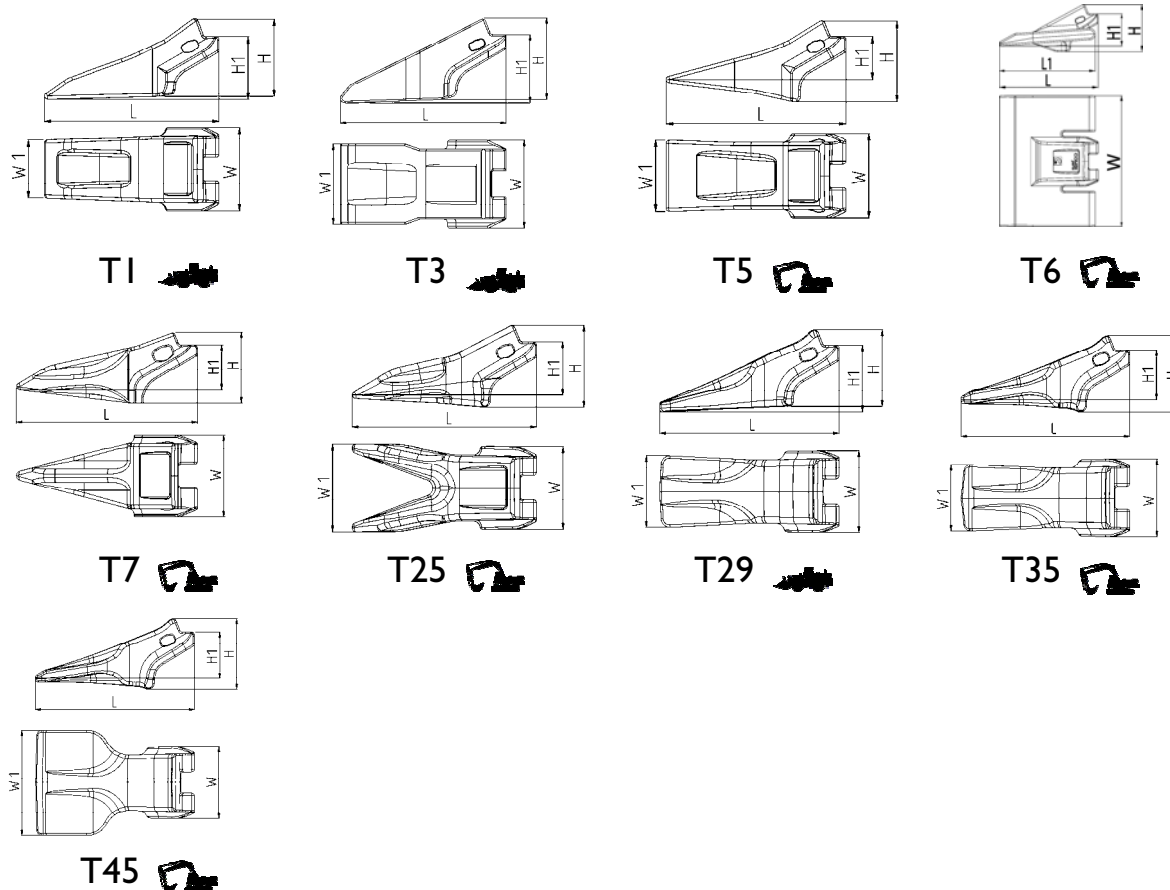T29

T35

A1

A8E

C-lock

C-tool

Tipo	Art. no.		Peso [kg]	L [mm]	H [mm]	H1 [mm]	W [mm]	W1 [mm]
T1	11111		2,5	187	77	65	86	57
T3	11113		2,9	187	77	65	86	80
T5	11115		3,1	206	82	45	86	80
T6	11116¹		6,2	185	80	50	250	N/A
T29	11129		2,6	190	83	68	90	85
T35	11135		2,7	205	84	48	90	77

¹⁾ Dimensione L1 167 mm. La larghezza (W) può essere adattata.

Tipo	Art. no.		Peso [kg]	T [mm]	α [°]	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	W [mm]	W1 [mm]
A1	11001		3,8	20 (20-30)	25	240	N/A	75	60	N/A
A8E	11002		3,3	25	25	225	N/A	82	60	N/A
C-lock	11306		N/A	N/A	N/A	66	N/A	18,6	9	N/A
C-tool	10403		0,7	N/A	N/A	308	N/A	60	102	N/A




Tipo	Art. no.		Peso [kg]	L [mm]	H [mm]	HI [mm]	W [mm]	WI [mm]
T1	I2111		4,7	230	89	73	100	76
T3	I2113		5,5	230	89	77	100	104
T5	I2115		3,9	213	93	49	100	93
T6	I2116 ¹		8,5	188	90	48	315	N/A
T6	I2126 ¹		8,7	188	90	48	315	N/A
T7	I2117		3,0	223	85	50	100	N/A
T25	I2125		3,6	220	97	48	100	98
T29	I2129		3,8	225	92	80	100	95
T35	I2135		3,4	220	98	67	100	86
T45	I2145		4,1	222	98	67	100	140

¹⁾ Dimensione LI I2116 131 mm, I2126 171 mm. Usare I2116 con adattatore A5 e I2126 con adattatore A8Escavatore. La larghezza (W) può essere adattata

Specifiche

Adattatori, accessori

C2

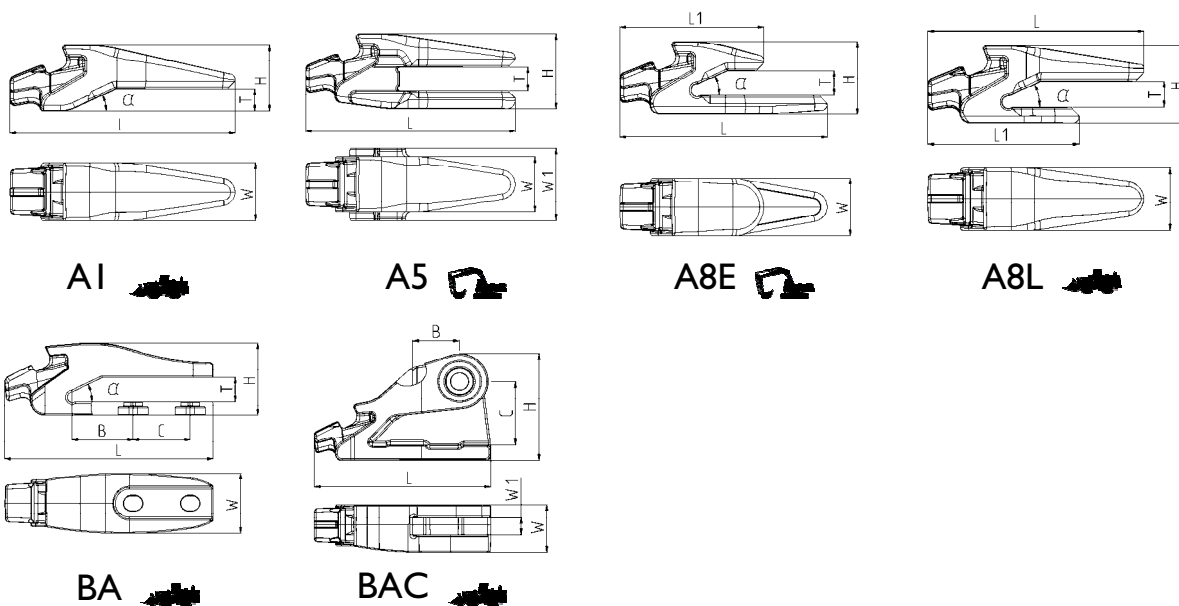


Tipo	Art. no.		Peso [kg]	T [mm]	α [°]	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	W [mm]	WI [mm]
AI	I2001		5,2	25 (25-35)	25	270	N/A	80	67	N/A
A5	I2002		6,5	30	90	270	N/A	96	67	90
A8E	I2007		4,6	25	25	240	170	88	67	N/A
A8E	I2008		4,6	30	25	240	170	88	67	N/A
A8L	I2012		4,5	30	25	257	152	85	67	N/A
BA	I2052¹		7,4	30	25	295	N/A	95	80	N/A
BA	I2053¹		8,6	35	25	342	N/A	100	80	N/A
BAC	I2060² I2061²		11,8	30 (30-35)	N/A	283	N/A	176	77,5	28

¹⁾ Dimensione della vite I2052 M20 (Kit con vite/dado/rondella Art. no. I2310) I2053 M20 (Kit con vite/dado/rondella Art. no. I2311).

Dimensione B I2052 78 mm, I2053 100 mm. Dimensione C I2052 86,6 mm, I2053 111 mm.


²⁾ I2060 right hand as seen from cabin, I2061 left hand as seen from cabin.

Dimension B 75 mm, dimension C 105 mm. Bolt 54207 (FH 1" * 76mm), Nut 54304 (1" chamfered)

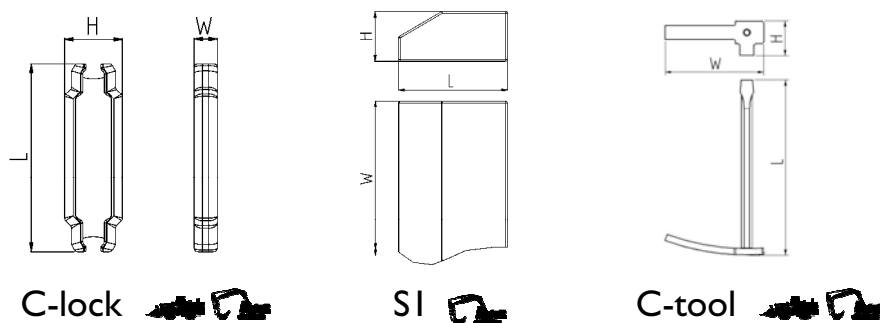

Tipo	Art. no.		Peso [kg]	T [mm]	α [°]	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	W [mm]	WI [mm]
C-lock	I2306		N/A	N/A	N/A	74	N/A	29	13	N/A
SI	I2201¹		18,2	N/A	N/A	75	N/A	35	1000	N/A
C-tool	I2403		0,9	N/A	N/A	311	N/A	60	145	N/A

¹⁾ Tagliare i profili e posizionarli tra gli adattatori.

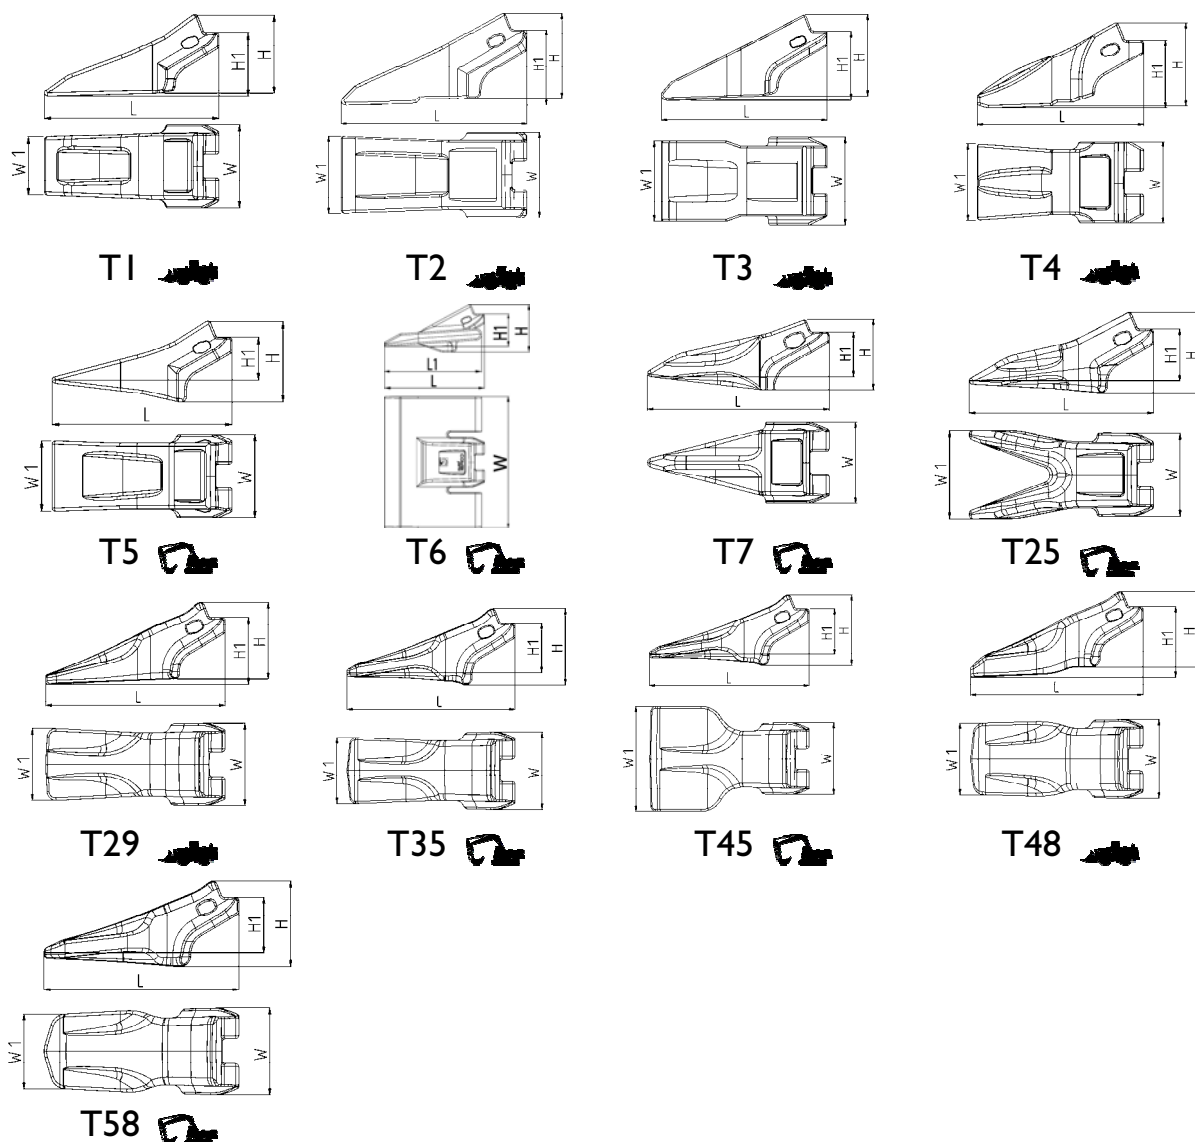



Tipo	Art. no.		Peso [kg]	L [mm]	H [mm]	HI [mm]	W [mm]	WI [mm]
T1	13111		7,4	265	119	94	124	86
T2	13112		9,2	250	119	102	124	116
T3	13113		8,7	267	119	94	124	115
T4	13114		9,0	245	119	102	124	115
T5	13115		6,8	263	125	63	124	105
T6	13116 ¹⁾		11,0	223	102	66	330	N/A
T6	13126 ¹⁾		12,7	223	102	66	330	N/A
T7	13117		5,2	273	103	64	124	N/A
T25	13125		6,5	263	125	62	124	130
T29	13129		6,9	263	114	98	124	115
T35	13135		6,2	263	121	84	124	104
T45	13145		7,4	263	121	69	124	175
T48	13148		9,5	270	119	111	124	112
T58	13158		8,3	273	119	86	124	106

¹⁾ Dimensione LI 13116 162 mm, 13126 212 mm. Usare 13116 con adattatore A5 e 13126 con adattatore A8 escavatore. La larghezza (W) può essere adattata

Specifiche

Adattatori, accessori


C3

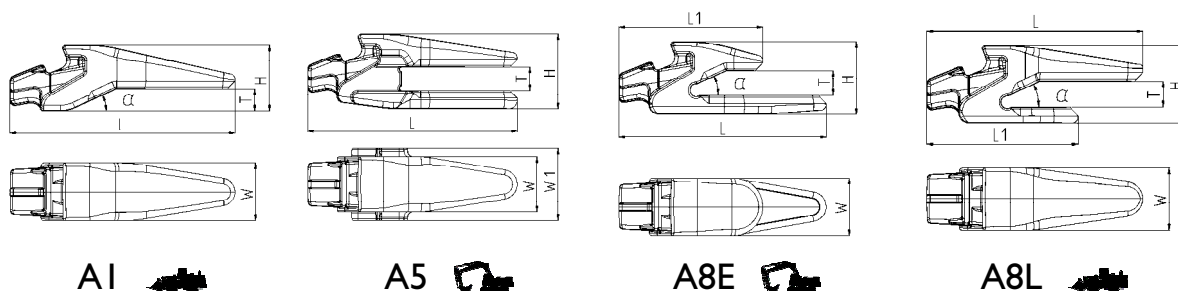

Tipo	Art. no.		Peso [kg]	T [mm]	α [°]	L [mm]	LI [mm]	H [mm]	W [mm]	WI [mm]
A1	I3001		10,5	30 (30-40) ¹⁾	25	340	N/A	103	85	N/A
A5	I3002		13,4	40	90	320	N/A	120	85	115
A8E	I3008		8,3	40	25	292	204	108	85	N/A
A8E	I3009		8,6	35	25	292	204	108	85	N/A
A8L	I3012		9,7	40	25	300	200	110	85	N/A
A8L	I3013		10,1	35	25	300	200	110	85	N/A
BA	I3051 ²⁾		10,4	35	25	362	N/A	102	85	N/A
BA	I3052 ²⁾		16,2	40	25	366	N/A	126	105	N/A


¹⁾ Generalmente è consigliato uno spessore della lama pari a 30-40 mm. Tuttavia con il dente T48 questo spessore può essere incrementato di oltre 15 mm.

²⁾ Dimensione vite I3051 M20 (Kit con vite/dado/rondella Art. no. I2311) I3052 M24 (Kit con vite/dado/rondella Art. no. I3310). Dimensione B I3051 100 mm, I3052 110 mm. Dimensione C I3051 111 mm, I3052 100 mm.

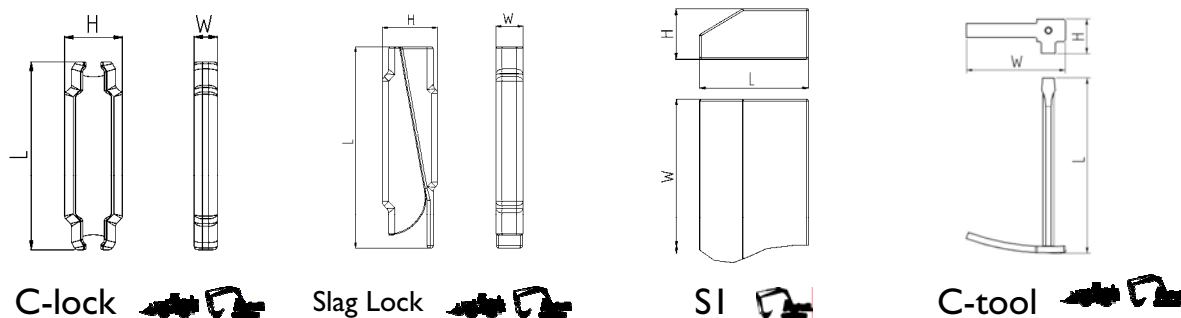


Tipo	Art. no.		Peso [kg]	T [mm]	α [°]	L [mm]	LI [mm]	H [mm]	W [mm]	WI [mm]
C-lock	I3306		N/A	N/A	N/A	92	N/A	32	13	N/A
Slag Lock	I3307/8		N/A	N/A	N/A	96	N/A	26,5	13	N/A
SI	I3201 ¹⁾		28,8	N/A	N/A	96	N/A	45	1000	N/A
C-tool	I2403		0,9	N/A	N/A	311	N/A	60	145	N/A


¹⁾ Tagliare i profili e posizionarli tra gli adattatori.




T7 




T25 




T29 




T35 




T45 



T48 




T50 




T58 

Tipo	Art. no.	 	Peso [kg]	L [mm]	H [mm]	H1 [mm]	W [mm]	W1 [mm]
T7	135117		8,6	310	135	89	140	N/A
T25	135125		10,5	310	137	89	140	148
T29	135129		10,6	304	130	113	138	121
T35	135135		9,6	304	136	96	138	118
T45	135145		11,9	308	136	96	138	202
T48	135148		14,7	313	136	128	141	129
T50	135150		10,7	305	136	97	138	119
T58	135158		12,8	314	137	98	141	122

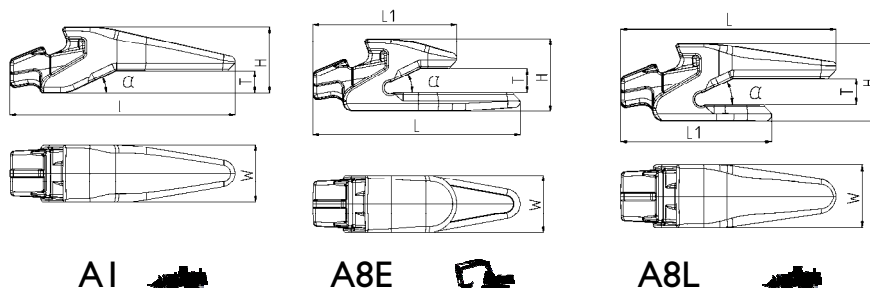


Tipo	Art. no.		Peso [kg]	T [mm]	α [°]	L [mm]	LI [mm]	H [mm]	W [mm]	WI [mm]
A1	I35001		14,6	40 (40-50) ¹⁾	25	385	N/A	114	100	N/A
A8E	I35008		14,1	40	25	360	250	125	100	N/A
A8E	I35009		14,5	50	25	360	260	125	100	N/A
A8L	I35012		14,5	40	25	351	245	126	100	N/A


¹⁾ Generalmente è consigliato uno spessore della lama pari a 40-50 mm. Tuttavia con il dente T48 questo spessore può essere incrementato di oltre 15 mm.

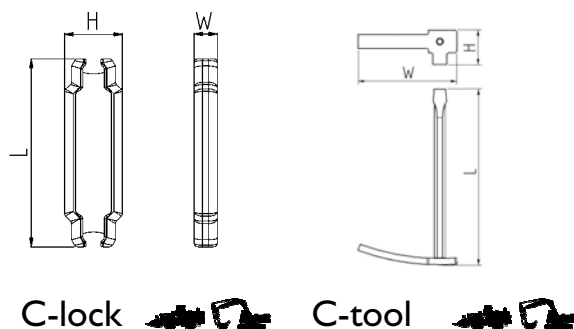


Tipo	Art. no.		Peso [kg]	T [mm]	α [°]	L [mm]	LI [mm]	H [mm]	W [mm]	WI [mm]
C-lock	I35306		N/A	N/A	N/A	107	N/A	33,5	13,5	N/A
C-tool	I35403		1,0	N/A	N/A	312	N/A	60	172	N/A




T1 




T3 




T5 




T7 




T8 




T25 




T29 




T35 




T45 




T48 









T55 



T58 






Tipo	Art. no.		Peso [kg]	L [mm]	H [mm]	H1 [mm]	W [mm]	W1 [mm]
T1	14111		12,4	294	139	120	153	85
T3	14113		14,3	294	137	120	153	140
T5	14115		14,0	336	153	79	153	135
T7	14117		9,7	346	133	81	153	N/A
T8	14118		17,7	336	155	73	153	135
T25	14125		15,0	346	153	79	153	160
T29	14129		13,8	330	141	118	153	143
T35	14135		13,2	330	154	98	153	132
T45	14145		16,2	338	154	98	153	222
T48	14148		19,8	314	152	140	154	138
T55	14155		14,3	340	154	105	153	81
T58	14158		17,1	341	150	109	154	130


A1/A11

BA

A5

A8E

A8L

Tipo	Art. no.		Peso [kg]	T [mm]	α [°]	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	W [mm]	W1 [mm]
A1	I4001		17,7	50 (50-65) ¹	25	430	N/A	126	108	N/A
A11	I4011		17,7	40 (40-55) ¹	25	430	N/A	126	108	N/A
A5	I4002		25,4	50	90	405	N/A	149	108	140
A8E	I4004		18,4	65	25	405	271	136	108	N/A
A8E	I4008		18,4	50	25	405	271	136	108	N/A
A8E	I4009		18,4	40	25	405	271	136	108	N/A
A8L	I4012		18,0	40	25	380	235	135	108	N/A
A8L	I4013		18,0	45	25	380	235	135	108	N/A
BA	I4052²		20,2	40	25	388	N/A	138	105	N/A


¹) Generalmente è consigliato uno spessore della lama pari a 50-60 mm (A1) e 40-55 mm (A11). Tuttavia con il dente T48 questo spessore può essere incrementato di oltre 15 mm

²) Dimensione della vite I4052 M24 (Kit con vite/dado/rondella Art. no. I3310). Dim. B 110 mm, dim. C 100 mm.



C-lock

Slag Lock

SI

S4

C-tool

Tipo	Art. no.		Peso [kg]	T [mm]	α [°]	L [mm]	H [mm]	H1 [mm]	W [mm]	W1 [mm]
C-lock	I4306		N/A	N/A	N/A	114	35	N/A	14	N/A
Slag Lock	I4307/8		N/A	N/A	N/A	121	29	N/A	14	N/A
SI	I4201¹		46,2	N/A	N/A	120	55	N/A	950	N/A
S4	I4204¹		15,2	N/A	25	210	75	25	350	260
C-tool	I35403		1,0	N/A	N/A	312	60	N/A	172	N/A


¹) Tagliare i profili e posizionarli tra gli adattatori.




T2 




T5 




T7 




T8 




T9 




T25 




T29 




T35 




T45 



T48 




T50 





T58 

Tipo	Art. no.		Peso [kg]	L [mm]	H [mm]	HI [mm]	W [mm]	WI [mm]
T2	15112		22,3	361	164	145	165	150
T5	15115		22,6	375	178	108	165	150
T7	15117		18,6	395	182	113	165	N/A
T8	15118		27,4	375	197	161	165	150
T9	15119		24,2	375	167	166	165	200
T25	15125		22,5	395	176	113	165	175
T29	15129		19,6	375	167	149	165	145
T35	15135		18,4	385	181	123	167	143
T45	15145		23,5	380	181	124	165	245
T48	15148		27,8	380	175	162	167	150
T50	15150		20,2	380	181	125	163	142
T58	15158		23,6	385	175	126	167	143

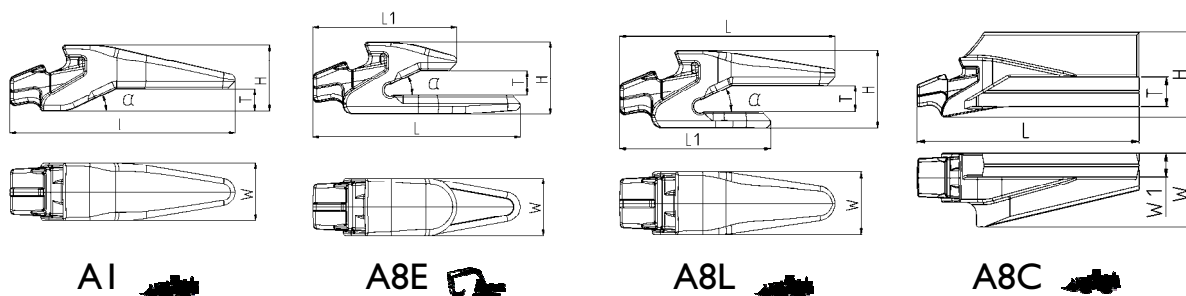

Tipo	Art. no.		Peso [kg]	T [mm]	α [°]	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	W [mm]	W1 [mm]
A1	I5001		29,2	65 (65-80) ¹	30	505		152	125	N/A
A8L	I5006		24,6	65	30	460	260	168	125	N/A
A8E	I5007		26,2	70	30	460	308	167	125	N/A
A8E	I5008		26,0	75	30	460	308	167	125	N/A
A8E	I5009		27,2	60	30	460	306	167	125	N/A
A8C	I5010		72	75	30	573	N/A	230	192	60
A8C	I5011		72	75	30	573	N/A	230	192	60

¹⁾ Generalmente è consigliato uno spessore della lama pari a 65-80 mm. Tuttavia con il dente T8, T9 e T48 questo spessore può essere incrementato di oltre 15 mm.

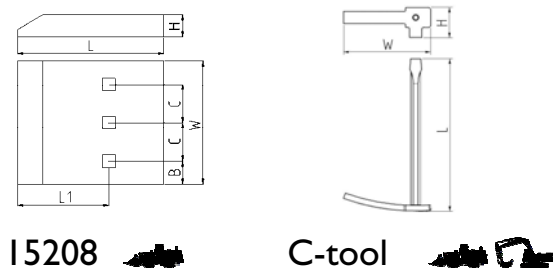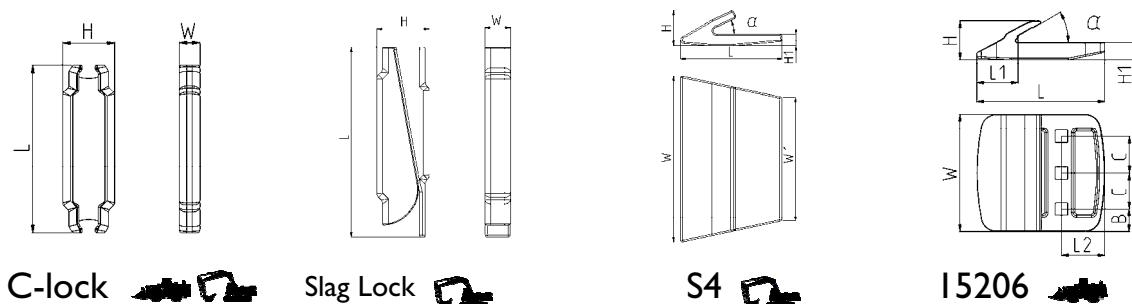







Tipo	Art. no.		Peso [kg]	T [mm]	α [°]	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	W [mm]	W1 [mm]
C-lock	I5316		N/A	N/A	N/A	132	N/A	37	N/A	16	N/A
Slag Lock	I5307/8		N/A	N/A	N/A	137	N/A	30	N/A	16	N/A
S4	I5204¹		18,0	N/A	30	270	N/A	102	30	180	180
S4	I5205¹		50,8	N/A	30	270	N/A	102	30	500	500
I5206	I5206²		44,0	N/A	30	372	120	113	50	340	N/A
I5208	I5208²		58,1	N/A	N/A	400	250	60	N/A	340	N/A
C-tool	I35403		1,0	N/A	N/A	312	N/A	60	N/A	172	N/A

¹⁾ Tagliare i profili e posizionarli tra gli adattatori.


²⁾ Dimensione della vite I5206 e I5208 Plowbolt 1 1/4 " (Kit con vite/dado/rondella Art. no. I5309).

Dimensione B I5206 e I5208 65 mm. Dimensione C I5206 e I5208 105 mm.


Dimensione L2 I5206 126 mm.


T2 

T5 

T29 

T35 

T55 

T58 

Tipo	Art. no.	 	Peso [kg]	L [mm]	H [mm]	H1 [mm]	W [mm]	W1 [mm]
T2	16112		36,9	420	216	191	200	160
T5	16115		38,0	490	228	157	200	160
T29	16129		39,3	480	217	192	200	200
T35	16135		35,6	490	225	158	200	185
T55	16155		42,9	515	225	158	200	112
T58	16158		49,2	505	230	164	206	175




A8 




A8C 


Tipo	Art. no.		Peso [kg]	T [mm]	α [°]	L [mm]	LI [mm]	H [mm]	W [mm]	W1 [mm]
A8	I6007		49,5	75	30	550	340	205	150	200
A8	I6008		49,2	90	30	550	340	205	150	200
A8C	I6010		133	90	N/A	600	N/A	250	170	264



C-lock 




I6204 



I6207 



I6205/I6206 



C-tool 

Tipo	Art. no.		Peso [kg]	T [mm]	α [°]	L [mm]	LI [mm]	H [mm]	HI [mm]	W [mm]
C-lock	I6306		N/A	N/A	N/A	155	N/A	40	N/A	22
I6204	I6204¹		43,0	N/A	30	220	N/A	125	32	500
I6207	I6207¹		95,0	N/A	30	430	N/A	140	60	600
I6205	I6205²		0,4	N/A	N/A	85	N/A	26	N/A	30
I6206	I6206²		0,4	N/A	N/A	85	N/A	26	N/A	30
C-tool	I6403³		2,4	N/A	N/A	312	N/A	100	N/A	262

¹⁾ Tagliare i profili e posizionarli tra gli adattatori.

²⁾ I supporti I6205 e I6206 vengono utilizzati con i profili I6204 e I6207.

³⁾ Impugnatura eseguita con cavi d'acciaio



RICAMBI MACCHINE MOVIMENTO TERRA
TROFARELLO - TORINO

www.combiwearparts.com



combi wear parts
move the earth

Box 205, SE-681 34 Kristinehamn, Sweden Phone +46 (0)550 410 550 Fax +46 (0)550 410 589